VOLAT

САМОСВАЛ
МЗКТ-652700

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

САМОСВАЛ
МЗКТ-652700

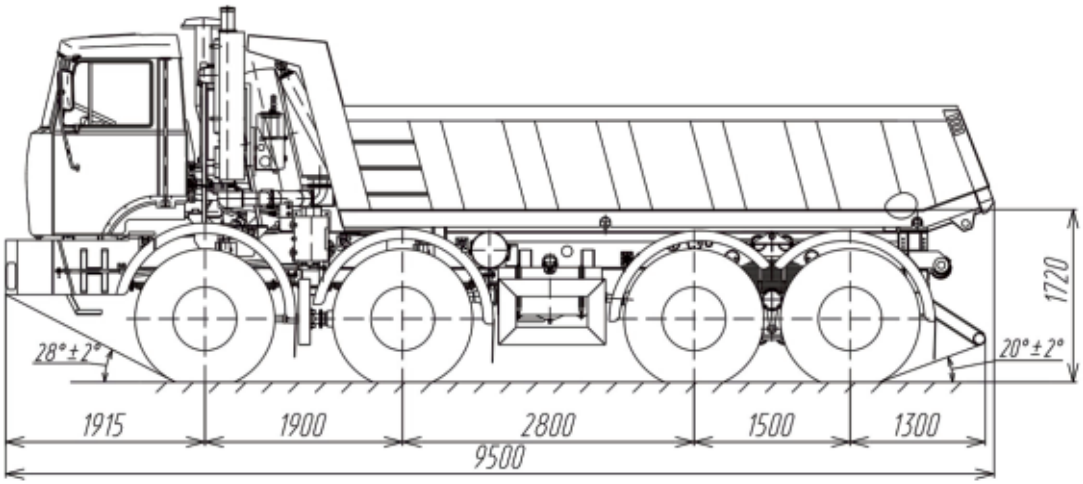

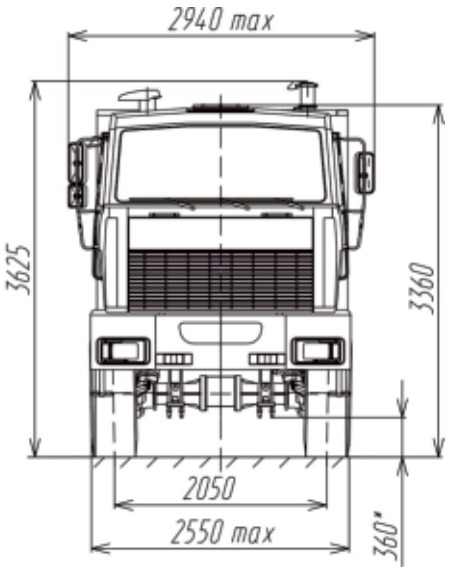

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	8x8
Максимальная скорость, км/ч	80
Радиус поворота, м	13,5
Емкость топливного бака, л	2x250
Максимальный преодолеваемый подъем, %	25

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного самосвала, кг	21 000
Масса перевозимого груза, кг	27 000
Полная масса самосвала, кг	48 000
Распределение полной массы по осям, кг	
передние оси	2x 10 500
задние оси	2x 13 500

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	ЯМЗ 7511, EURO-II
Число и расположение цилиндров	V8
Мощность	294 кВт (400л.с.) при 1900 мин$^{-1}$
Крутящий момент	2110Нм при 1000 - 1400 мин$^{-1}$

СЦЕПЛЕНИЕ

Однодисковое

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Кол-во передач	9 вперед, 1 назад
Диапозон	10.08-0.79; R9.55

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление пневматическое
Двухконтурная с АБС
Моторный тормоз замедлитель с электропневматическим управлением

ШИНЫ

Ошиновка - односкатная
16.00R20

Количество	8+1

РАМА

Лонжеронного типа
Сечение лонжеронов – коробчатое
Переднее и заднее буксирные устройства

КАБИНА

Цельнометаллическая
Двухместная

ПЛАТФОРМА

Объем, м. куб.	20
Сечение	прямоугольная

Обогреваемая

ОПЦИИ

Система автоматической смазки LinkoIn
Магнитола 12V, 24V
Обогреваемый топливный фильтр-отстойник Separ
Жидкостный подогреватель двигателя
Подогрев забора топлива
Автономный отопитель кабины
Кондиционер
Автоматическая централизованная система смазки
Защита фар
Усиленный стальной бампер

МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ
Партизанский проспект, 150, 220021
г. Минск, Республика Беларусь

www.mzkt.by