




ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС

420423
HEMAN

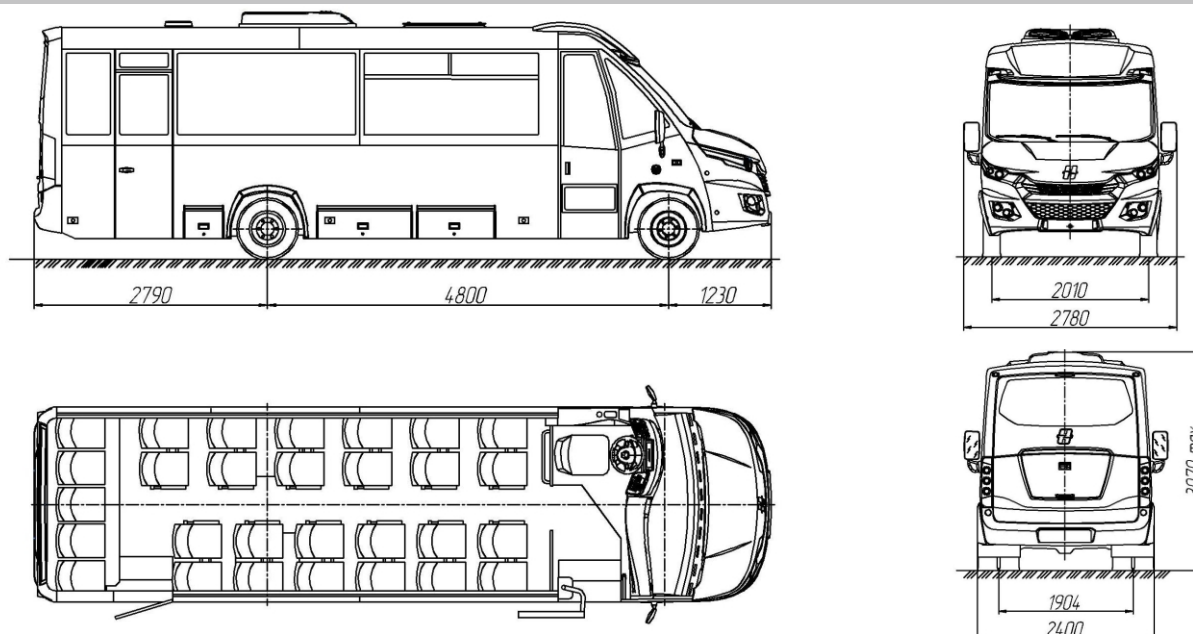

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	4x2
Максимальная скорость, км/ч	100
Пассажировместимость	39
Количество мест для сидения	29
Емкость топливного бака, л	130

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного автобуса, кг	6 400
Полная масса автобуса, кг	9 400
Распределение полной массы по осям, кг	
передняя ось	3 100
задняя ось	6 300

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизельный, с турбонадувом
Экологический класс	EURO-5
Мощность	137 кВт (186 л.с.) при 2 600 мин ⁻¹
Крутящий момент	685 Нм при 1 300 - 1 800 мин ⁻¹

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Кол-во передач	6 вперед, 1 назад
Диапазон	6.09-0.79; R4.875

ПОДВЕСКА

Передняя - зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с регулятором уровня пола
Задняя - зависимая, рессорно-пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с регулятором уровня пола

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Пневматическая, двухконтурная
ABS, ASR, ROP, ESP
Моторный тормоз-замедлитель

Представленные технические характеристики носят информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию техники.

ШИНЫ

215/75R17.5
Односкатные спереди, двухскатные сзади
Количество - 6+1 запасное (в отдельном отсеке)

КУЗОВ

Сварной, металлический, спереди и сзади облицован стеклопластиковыми панелями
Одинарные стекла с форточками
Багажные отделения справа и сзади - 2,0 м³
Передняя дверь - одностворчатая с электрическим приводом
Задняя дверь - аварийная без привода

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предпусковой подогреватель двигателя - 12 кВт
Продольные активные конвекторы с обеих сторон салона
Отопитель автономный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сиденья с подлокотниками, регулировками
Сиденье водителя на пневмоподвеске, с подголовником, подлокотниками, ремнём безопасности и регулировками
Люк в крыше
Кондиционер
Оконные шторы
Аудиосистема
Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида
Напольное покрытие - линолеум поливинилхлоридный